

Vor den Updates sollten bitte sämtliche Signalkabel etc. vom Gerät getrennt werden, sodass sich nur noch das Stromkabel daran befindet.

## Download der Firmware-Datei




Gehen Sie auf die offizielle Samsung Partnerseite:  
<https://displaysolutions.samsung.com/main/index>



Anmeldung oder Registrierung über das Icon oben rechts.



Unter Partners → Grow with us → Partner Resources

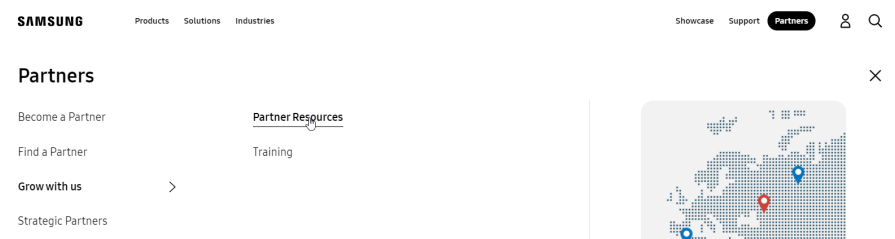

In die Suchmaske „WMR Firmware“ eingeben. Das angezeigte Ergebnis mit dem neuesten Datum herunterladen.



### Aktuelles Firmware-Update für die Integration des Apple AirPlay Supports: Version 1171.5

Name	Category	File Size	Updated	Downloads
[Firmware] Latest FW for WMR_ver.1171.5	Firmware	2.3GB	2021.07.30	176 <a href="#">DOWNLOAD</a>

Product Category : SMARTSignage  
Release Date : 2021.07.30  
File Name : 1627624375602\_WMR\_Flip2\_Main\_FW.zip  
File Size : 2.3GB  
[Firmware] Latest FW for WMR\_ver.1171.5

Nach Update des Flip 2 müssen zunächst **die gesonderten AGB akzeptiert** werden, bevor Apple AirPlay genutzt werden kann. (Flip-Menüpunkt: **Unterstützung** → **AGB**)  
Im Anschluss empfiehlt es sich, das Gerät vor Nutzung einmal neuzustarten.

**Fragen?** ITZ Team kontaktieren

## Vorgehensweise Main Micom Update

1. Ausreichend großen USB-Stick (mind. 2 GB) nehmen und FAT32 formatieren

2. In dessen Hauptverzeichnis einen Ordner erstellen: **T-MSMEBWWC** (dieser bleibt auf dem Stick und wird nicht umbenannt)

3. In diesen Ordner dann den Inhalt des ZIPs des Main Micom Updates extrahieren.

Die Struktur des Ordners muss so aussehen:



4. Den vorbereiteten USB-Stick am Flip 2 anschließen.

Im Flip-Menüpunkt **Unterstützung** → **Softwareupdate** → **Jetzt aktualisieren** wählen.

